

# Digital Drive plus

## Quick Start Guide Digital Drive PLUS Series Subwoofers

DD-10+  
DD-12+  
DD-15+  
DD-18+




### Packungsinhalt

Ihr Velodyne Digital Drive PLUS kommt mit dem folgenden Zubehör:

1. Schnellstartführer
2. Netzkabel
3. Zwei AAA- Batterien
4. Zubehörset
  - Fernbedienung
  - Mikrofon + Mikrofonständer
  - USB- Kabel - 3,3 m
  - Mini-XLR (Mikrofon) Kabel - 3,3m
  - Composite- Videokabel - 8,2 m
  - Weiße Handschuhe
  - Sweep- Ton CD
  - Windows Setup Programm CD

**Achtung!**  
Bewegen und Positionieren Sie den Subwoofer immer zu zweit!

### Schritt 1 Positionieren Sie Ihren Digital Drive PLUS Subwoofer und Mikrofon

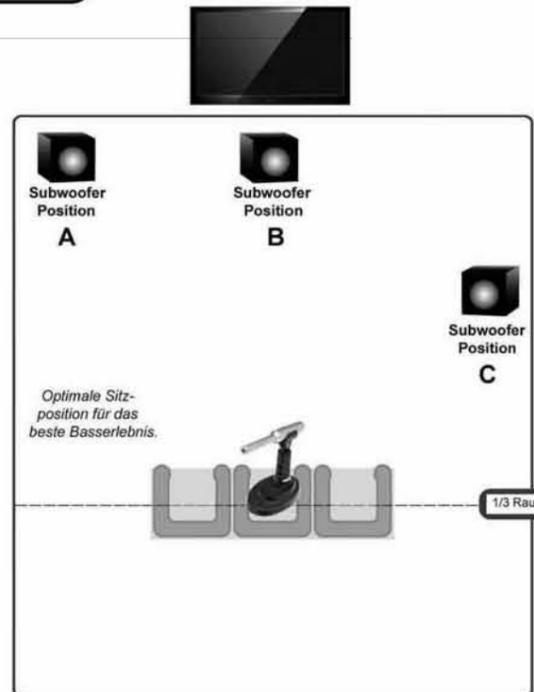




Empfohlene Aufstellungsposition für einen einzelnen Subwoofer:

- A (Ecke) - mehr Bass, weniger gleichmäßig
- B (Mitte) - Weniger Bass gleichmäßiger
- C (Seitliche Wand) - Experimentieren kann Bass und Gleichmäßigkeit maximieren

Wenn möglich, versuchen Sie verschiedene Positionen. Ihre Ergebnisse können in Abhängigkeit vom Raum unterschiedlich sein.

### Schritt 2 Anschlüsse

Schließen Sie die Stecker für Strom, Audio und Mikrofon wie hier gezeigt an.

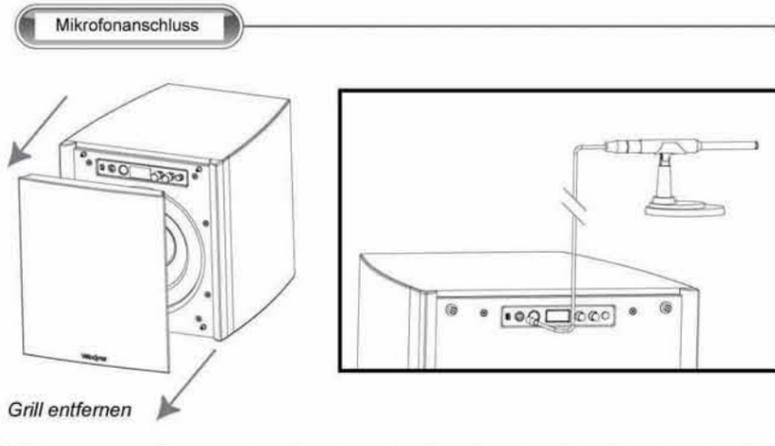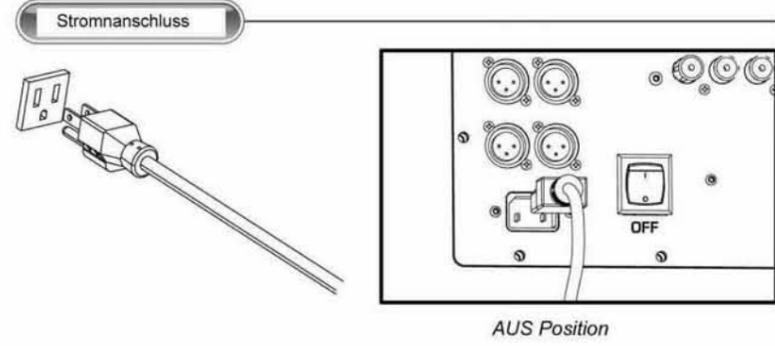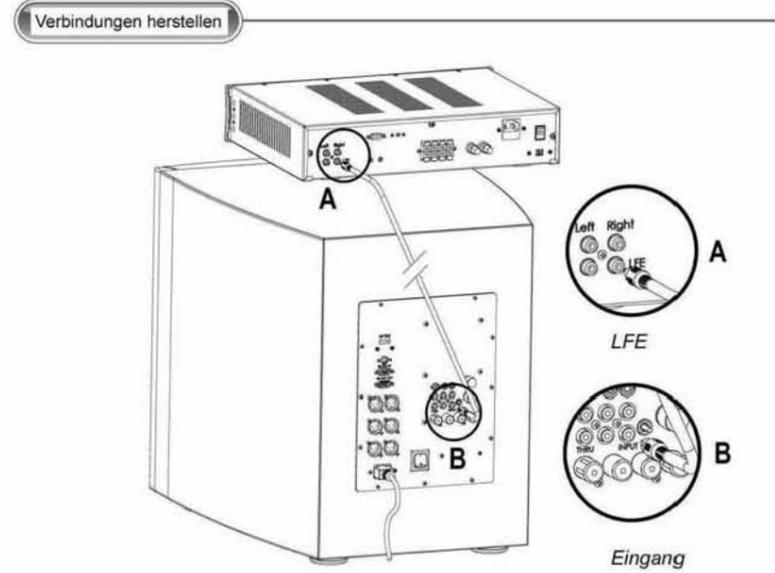

### Schritt 3 Konfigurierung des Receivers und Abspielen der SweepTon CD

Konfigurieren Sie das Menü Ihres Receivers wie gezeigt, spielen Sie die Sweep Ton CD auf Ihrem CD- Spieler ab.



Receiver



Disc Spieler

Sub = Yes  
Speaker Size = Small\*  
Crossover = 80 Hz\*  
LFE Out = 0dB

\* Vorschlag - als passende Einstellung für die Hauptlautsprecher

Sweep Ton CD



### Schritt 4 Start von Auto- EQ PLUS

Halten Sie die EQ- Taste der Fernbedienung oder die AUTO EQ- Taste am vorderen Bedienfeld des Subwoofers gedrückt, um Auto- EQ PLUS einzuleiten.



Für Manual- EQ Setup, schließen Sie Ihren PC mittels des vorderen USB- Anschlusses oder Ihr Fernsehgerät unter Verwendung der hinteren Videobuchsen an. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.velodyne.com](http://www.velodyne.com) oder in der Digital Drive PLUS Bedienungsanleitung auf Disc.

### Schritt 5 Auto- EQ PLUS Mitteilungen und Abschluss

Beobachten Sie Ihr Subwoofer Display auf diese Codes, welche den Fortschritt von AUTO- EQ PLUS anzeigen. Die geschätzte Gesamtzeit beträgt 5 Minuten. Nach der Mitteilung "End" entfernen Sie die CD.

Display- Anzeige	Vorgang	Benutzeraktion
<i>RU</i>	Initiierung in Aktion	---
<i>HI</i> und <i>Err</i>	Systempegel zu hoch	Receiverlautstärke reduzieren, Drücken von RESET auf der FB. Wiederhole Schritt 4
<i>LO</i> und <i>Err</i>	---	Receiverlautstärke erhöhen, Drücken von RESET auf der FB. Wiederhole Schritt 4
<i>RU</i> abwechselnd mit <i>00</i>	Subwoofer stummgesch.	---
<i>30</i>	Anpassung von Lautstärke und Frequenzweiche	---
<i>SLP</i>	Anpassung der Kurve	---
<i>PHS</i>	Anpassung der Phase	---
<i>RU</i>	Anpassung EQ in Aktion	---
<i>End</i>	Abgeschlossen	Drücken sie auf der FB 5 Sek. lang "SELECT"

### Schritt 6 Genießen Sie!

Genießen Sie!  
Packen Sie sorgfältig Ihre Setup CD's, Mikrofon, Mikrofonstativ und Kabel mit der DD PLUS Verpackung für zukünftige Verwendung wieder ein.  
**Genießen Sie Ihren Neuen Digital Drive PLUS Subwoofer!**

# Digital Drive plus

Quick Start Guide  
Digital Drive PLUS Series Subwoofers


DD-10+  
DD-12+  
DD-15+  
DD-18+



## Leitfaden bei mehreren Subwoofern

Empfehlungen für die Installation von zwei oder mehr Subwoofern.

## Schritt 1 Positionieren Sie Ihre Digital Drive PLUS Subwoofer und das Mikrofon.

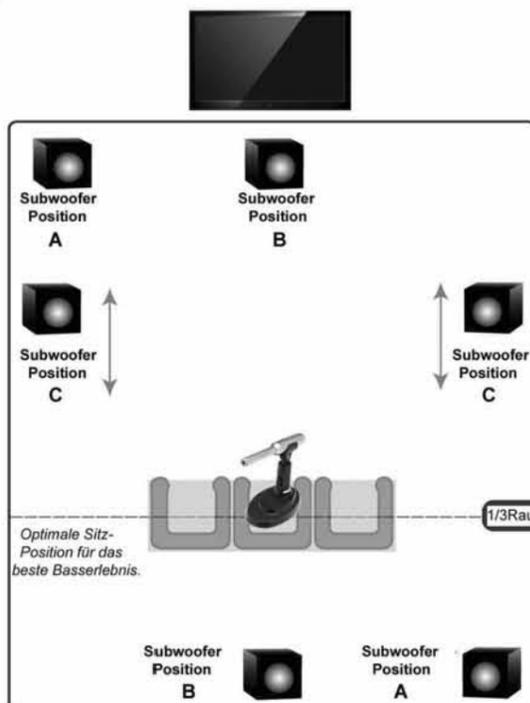

Empfohlene Aufstellungspositionen für zwei Subwoofer:


- A (Ecke) - mehr Bass, weniger gleichmäßig
- B (Mitte) - Weniger Bass, gleichmäßiger
- C (Seitliche Wand) - Experimentieren kann Bass und Gleichmäßigkeit maximieren

Wenn möglich, versuchen Sie verschiedene Positionen. Ihre Ergebnisse können in Abhängigkeit vom Raum unterschiedlich sein.



## Schritt 2 Anschlüsse

Schließen Sie die Stecker für Strom, Audio und Mikrofon wie hier gezeigt an.

### Verbindungen herstellen

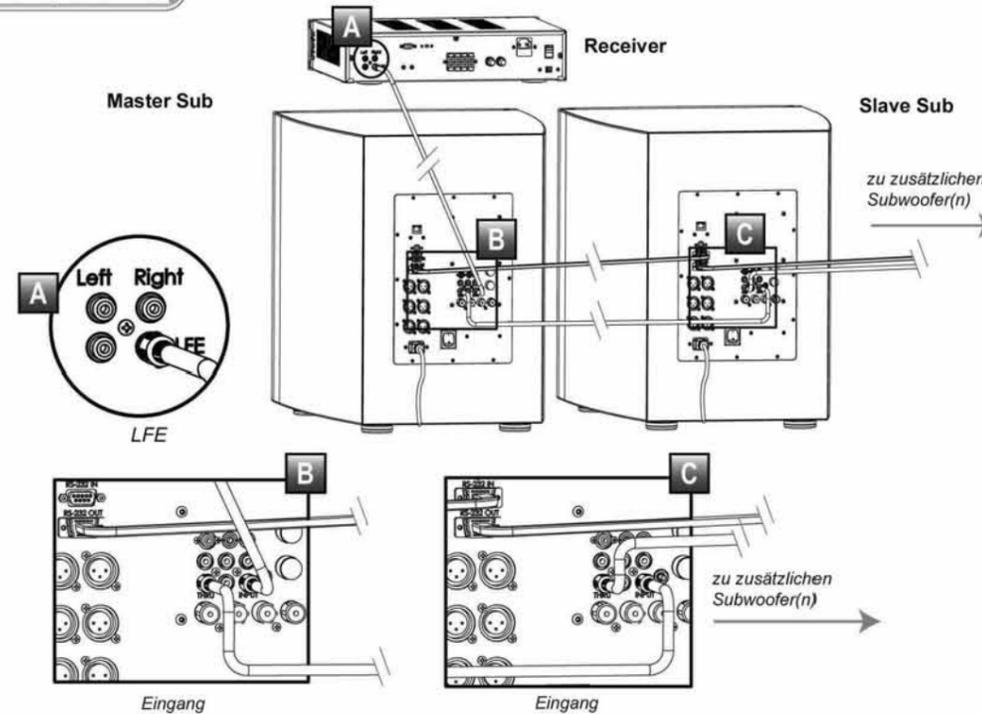


### Stromanschluss

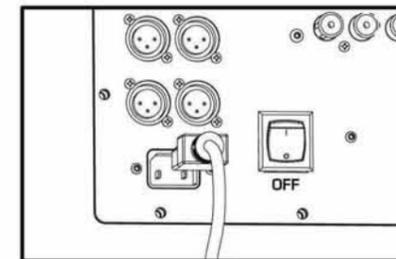


Beide Subwoofer in der AUS- Position

### Mikrofonanschluss



Grill entfernen

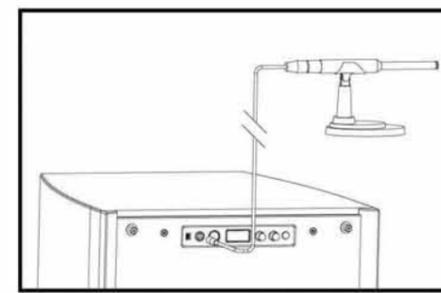


Verbinden Sie das Mikrofon mit dem Master- Subwoofer

## Schritt 3 Konfigurierung des Receivers und Abspielen der Sweep Ton CD

Sehen Sie bitte auf der Rückseite !


## Schritt 4 Start von Auto- EQ PLUS

Schalten Sie den Master- Subwoofer ein. Halten Sie die EQ- Taste an der Fernbedienung oder die AUTO EQ- Taste am vorderen Bedienfeld des Master- Subwoofers, um Auto- EQ PLUS einzuleiten.

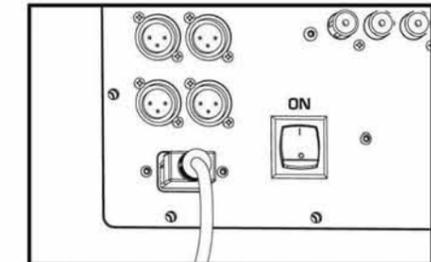

Beide Subwoofer in der EIN- Position

Drücken und halten Sie am Master- Subwoofer für 5 Sekunden die Auto- EQ- Taste.

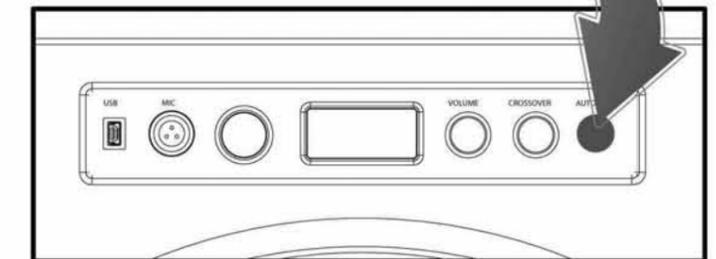

Für Manual- EQ Setup, schließen sie Ihren PC mittels des vorderen USB- Anschlusses oder Ihr Fernsehgerät unter Verwendung der hinteren Videobuchsen an. Weitere Informationen finden Sie unter: [www.velodyne.com](http://www.velodyne.com) oder in der Digital Drive PLUS Bedienungsanleitung auf Disc.

## Schritt 5 Auto- EQ PLUS Mitteilungen und Abschluss

Sehen Sie bitte auf der Rückseite !

## Schritt 6 Genießen Sie !

Packen Sie Ihre Setup CD's, Mikrofon, Mikrofonstativ und Kabel mit der DDPLUS Verpackung für zukünftige Verwendung sorgfältig wieder ein. Genießen Sie Ihren neuen Digital Drive PLUS Subwoofer!